


Техническое описание

- Максимальная грузоподъемность — 10 т
- Максимальный вылет стрелы — 60 м
- Грузоподъемность на конце стрелы — 1.7 т
- Высота свободного стояния — до 60 м



В комплекте:

- ✓ монтажная обойма;
- ✓ координатная защита;
- ✓ система антистолкновения;
- ✓ регистратор параметров («черный ящик»);
- ✓ подогрев шкафов управления.

Тип башни - E (секции разборные), размер 2,0 x 2,0 x 3,0м

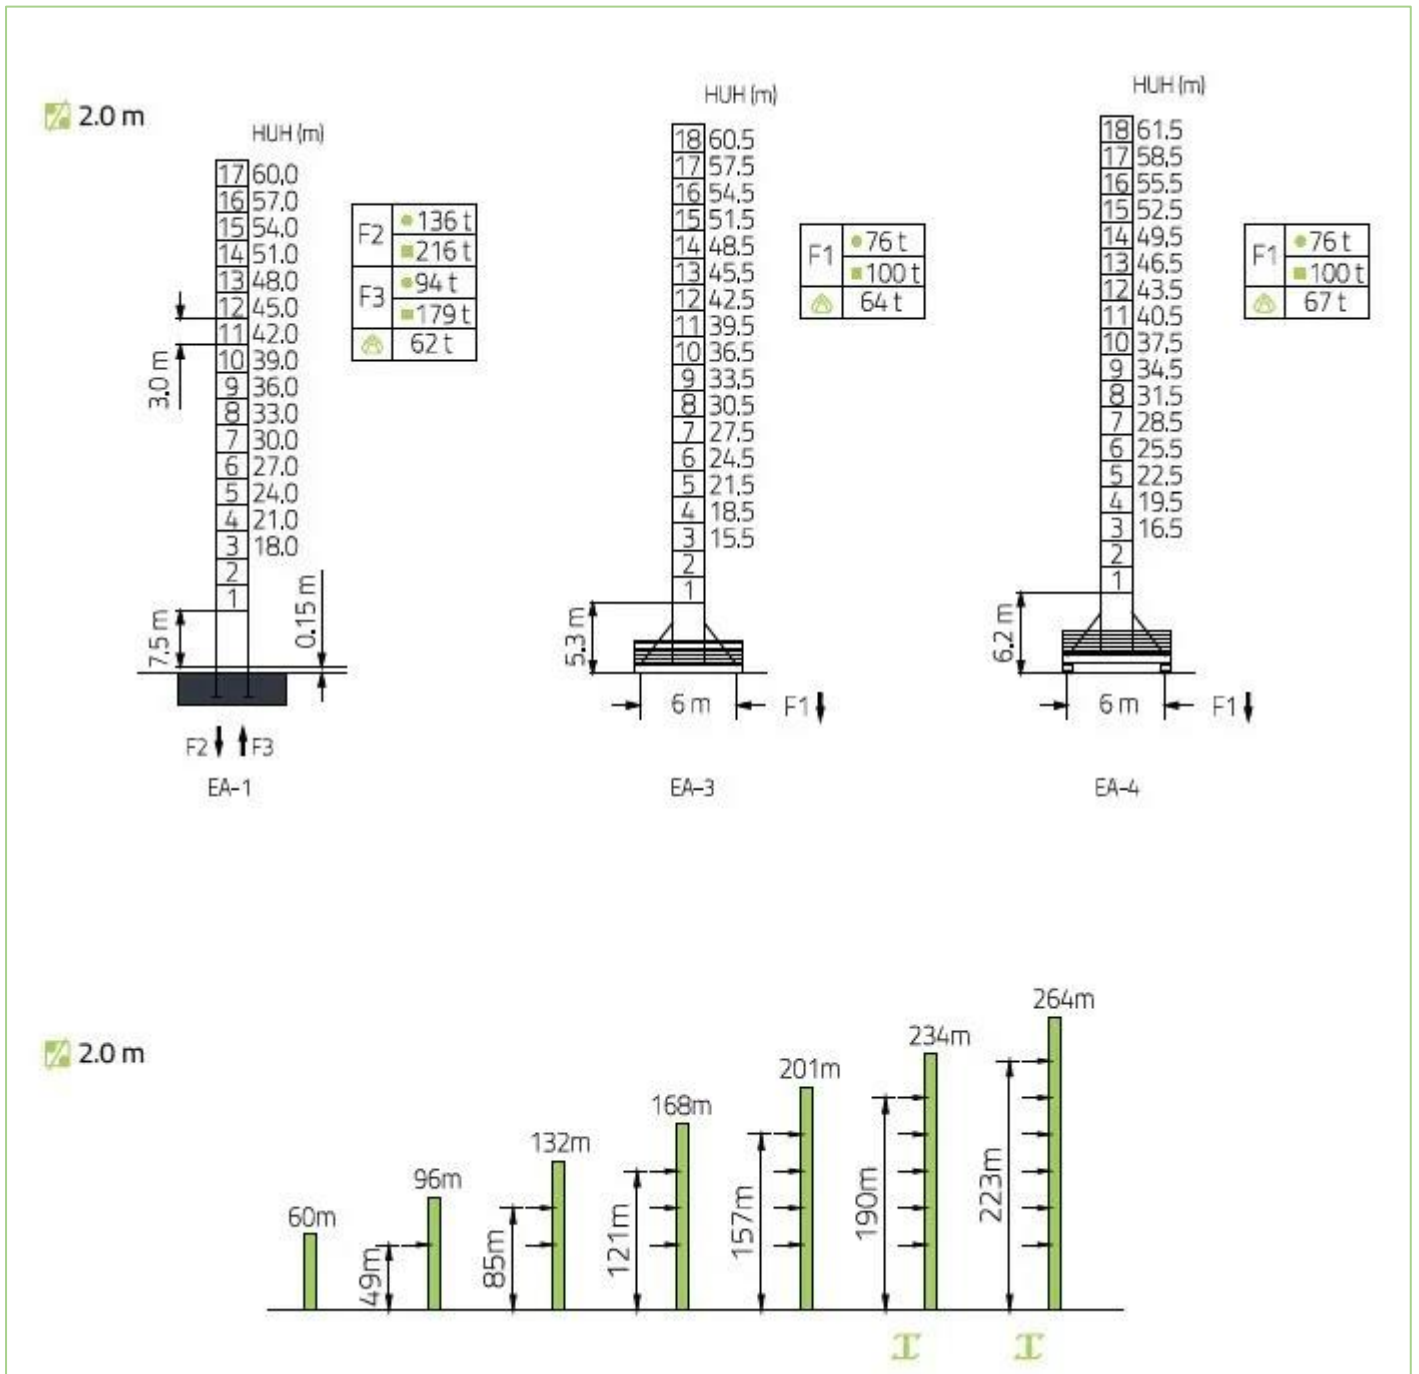

Тип башни - F (секции разборные), размер 1,6 x 1,6 x 3,0м

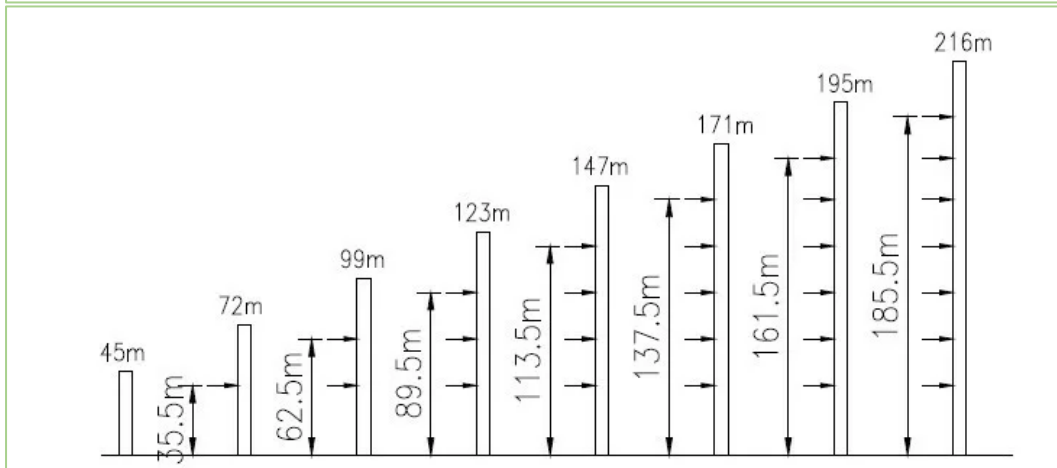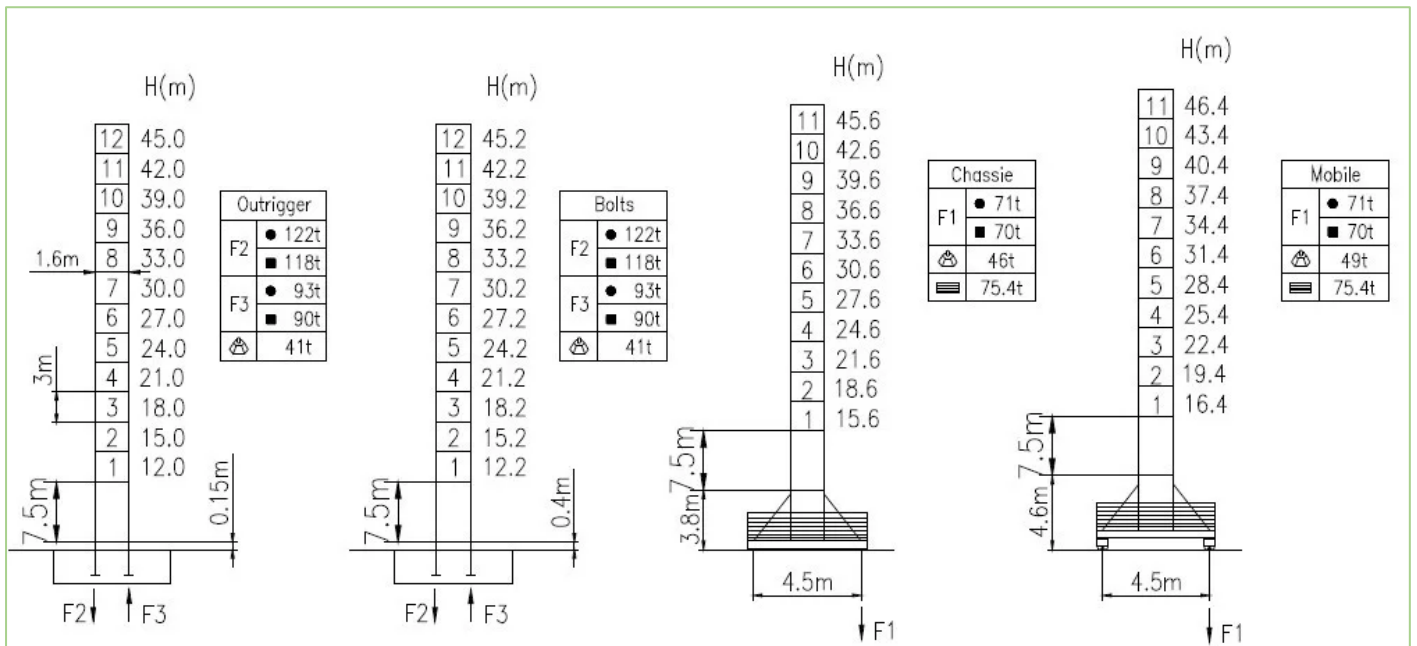

Характеристики двигателей

	Model	t	b.d		b.d		kW	Icon
			1	4	2	8		
Icon 1	H30FP20-430P	t	1	4	2	8	30	430 m
		m/min	100	40	50	20		
Icon 2	H37FP25-530PB	t	1.25	5	2.5	10	37	530 m
		m/min	95	38	47.5	19		
Icon 3	S40CA-100LA10/12A S40CN-100LA10/12A	r/min	0-0.8				2x4.0	
Icon 4	T40FC65-b	m/min	0-100				4.0	
	T55FC70-b		0-100				5.5	
Icon 5	ZA52-D	m/min	0-25				2x5.2	
	B52-D							
Icon 6	380 V(±10%) 50Hz 380 V(±10%) 60Hz 415 V(±10%) 50Hz 440 V(±10%) 60Hz	H30FP20-430P		42.0 kW (excluding travelling and climbing)				
		H37FP25-530PB		50.5 kW (excluding travelling and climbing)				